



[DH1 system **]**

产品目录

Germany

Johannes Lübbering GmbH
Industriestraße 4
33442 Herzebrock-Clarholz

Fon: +49 (52 45) 83 09-0
Fax: +49 (52 45) 83 09-250
info@luebbering.de
www.luebbering.de

United Kingdom

Luebbering (UK) Ltd.
418 Oakshott Place
Walton Summit Industrial Estate
Bamber Bridge
Preston
Lancashire
PR5 8AT

Fon: +44 (1772) 312288
Fax: +44 (19 25) 751-752
info@luebbering.co.uk
www.luebbering.co.uk

China

Lübbering Tools Trading (Shanghai) Co., Ltd.
www.luebbering.com

USA

Luebbering Corp.
www.luebbering.com






目录

1	概述	5
1.1	确认声明	7
1.2	概览	8
1.3	弹簧卡头	10
1.4	钻孔工具	11
2	Lübbering 接口	12
2.1	动力工具	12
2.2	L.DH1 system 03-XX-XX - straight	14
2.3	L.DH1 system 04-XX-XX - straight	15
2.4	L.DH1 system 06-XX-XX - straight	16
2.5	L.DH1 system 08-XX-XX - straight	17
2.6	L.DH1 system 06-XX-XX - right-angled	18
2.7	L.DH1 system 06-XX-XX - left-angled	19
2.8	L.DH1 angle 90	20
2.9	L.DH1 angle 45	21
2.10	L.DH1 angle 30	22
2.11	L.DH1 inline	23
2.12	L.DH1 chuck	24
3	Desoutter 接口	25
3.1	动力工具	25
3.2	L.DH1 system 03-XX-XX - straight	26
3.3	L.DH1 system 04-XX-XX - straight	27
3.4	L.DH1 system 06-XX-XX - straight	28
3.5	L.DH1 system 08-XX-XX - straight	29
3.6	L.DH1 system 06-XX-XX - right-angled	30
3.7	L.DH1 system 06-XX-XX - left-angled	31
3.8	L.DH1 angle 90	32
3.9	L.DH1 angle 45	33
3.10	L.DH1 angle 30	34

3.11	L.DH1 inline	35
3.12	L.DH1 chuck	36
4	Atlas Copco 接口	37
4.1	动力工具	37
4.2	L.DH1 system 03-XX-XX - straight	38
4.3	L.DH1 system 04-XX-XX - straight	39
4.4	L.DH1 system 06-XX-XX - straight	40
4.5	L.DH1 system 08-XX-XX - straight	41
4.6	L.DH1 system 06-XX-XX - right-angled	42
4.7	L.DH1 system 06-XX-XX - left-angled	43
4.8	L.DH1 angle 90	44
4.9	L.DH1 angle 45	45
4.10	L.DH1 angle 30	46
4.11	L.DH1 inline	47
4.12	L.DH1 chuck	48
5	Jiffy 接口	49
5.1	动力工具	49
5.2	L.DH1 system 03-XX-XX - straight	50
5.3	L.DH1 system 04-XX-XX - straight	51
5.4	L.DH1 system 06-XX-XX - straight	52
5.5	L.DH1 system 08-XX-XX - straight	53
5.6	L.DH1 system 06-XX-XX - right-angled	54
5.7	L.DH1 system 06-XX-XX - left-angled	55
5.8	L.DH1 angle 90	56
5.9	L.DH1 angle 45	57
5.10	L.DH1 angle 30	58
5.11	L.DH1 inline	59
5.12	L.DH1 chuck	60

1 概述

L.DH1 system 钻孔系统可根据您的特殊应用提供多种规格。

L.DH1 system		定位
03-XX-XX		笔直
04-XX-XX		
06-XX-XX		
08-XX-XX		
06-XX-XX		向右倾斜
06-XX-XX		向左倾斜

L.DH1 angle		轴角度
		90°
		45°

概述

L.DH1 angle		轴角度
		30°

L.DH1 inline		定位
		直线

L.DH1 chuck		规格
		夹盘

由于 L.DH1 具有不同的转接接口，因此可以与 L bbering、Atlas Copco、Desoutter 和 Jiffy 的市售动力工具结合使用。

根据要求，我们可提供不同尺寸的螺纹卡头和弹簧卡头套管。

可以使用最大 8 mm 直径的钻孔工具。L.DH1 钻孔系统的结构可满足最高要求，并设计用于常规动力工具的转速。

1.1 确认声明

产品名称	L.DH1 system	L.DH1 angle	L.DH1 inline	L.DH1 chuck
产品类型	偏心钻	钻孔弯头	钻孔输出头	带夹盘的钻孔输出头
制造年份	自 2022 年起	自 2022 年起	自 2022 年起	自 2022 年起
货号	99200000 - 99290000	95137000 - 95137999	95137000 - 95137999	95137000 - 95137999

我们特此声明，

Johannes Lübbering GmbH
Industriestraße 4
D-33442 Herzebrock-Clarholz,

独自负责确保上述产品符合所有相关规定：

- **CE** - 机械指令 2006/42/EG
- **UKCA** - 机器交付（安全）2008

采用了下列统一标准：



EN ISO 12100:2010	BS EN ISO 12100:2010
EN ISO 11148-3:2012	BS EN ISO 11148-3:2013
EN 547-2:1996+A1:2008	BS EN 547-2+A1:1997
EN ISO 20607:2019	BS EN ISO 20607:2019



Achim Lübbering, 总经理

文档负责人: Oliver Nienaber

1.2 概览


钻孔工具 / 弹簧卡头套管		钻孔系统		动力工具	其他信息
尺寸	安装方向	L.DH1 system	定位	接口	
螺纹 1/4-28 UNF-2B (用于钻孔工具) 螺纹 9/32-40 UNS (用于弹簧卡头)	向上	03-XX-XX	笔直	Lübbering	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 14
				Desoutter	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 26
				Atlas Copco	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 38
				Jiffy	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 50
		Lübbering		➞ 详细信息 第 {!page!} 页 15	
	Desoutter	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 27			
	Atlas Copco	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 39			
	Jiffy	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 51			
	Lübbering	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 16			
	Desoutter	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 28			
	Atlas Copco	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 40			
	Jiffy	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 52			
	Lübbering	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 17			
	Desoutter	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 29			
	Atlas Copco	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 41			
	Jiffy	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 53			
	向下	08-XX-XX	向右倾斜	Lübbering	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 19
				Desoutter	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 30
				Atlas Copco	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 42
				Jiffy	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 54
		Lübbering	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 18		
	Desoutter	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 31			
	Atlas Copco	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 43			
	Jiffy	➞ 详细信息 第 {!page!} 页 55			

钻孔工具 / 弹簧卡头套管	钻孔系统		动力工具	其他信息
尺寸	L.DH1 angle	轴角度	接口	
螺纹 1/4-28 UNF-2B (用于钻孔工具) 螺纹 9/32-40 UNS (用于弹簧卡头)		90°	Lübbering	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 20
			Desoutter	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 32
			Atlas Copco	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 44
			Jiffy	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 56
		45°	Lübbering	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 21
			Desoutter	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 33
			Atlas Copco	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 45
			Jiffy	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 57
		30°	Lübbering	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 22
			Desoutter	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 34
			Atlas Copco	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 46
			Jiffy	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 58

钻孔工具 / 弹簧卡头套管	钻孔系统	动力工具	其他信息
尺寸	L.DH1 inline	接口	
螺纹 1/4-28 UNF-2B (用于钻孔工具) 螺纹 9/32-40 UNS (用于弹簧卡头)		Lübbering	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 23
		Desoutter	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 35
		Atlas Copco	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 47
		Jiffy	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 59


钻孔工具套管	钻孔系统	动力工具	其他信息
尺寸	L.DH1 chuck	接口	
直径 Ø 0.5 - 8 mm		Lübbering	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 24
		Desoutter	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 36
		Atlas Copco	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 48
		Jiffy	➔ 详细信息 第 {!page!} 页 60

1.3 弹簧卡头



套管直径 Ø [mm]	货号	套管直径 Ø [mm]	货号
1.0	37200001	3.1	37200022
1.1	37200002	3.2	37200023
1.2	37200003	3.3	37200024
1.3	37200004	3.4	37200025
1.4	37200005	3.5	37200026
1.5	37200006	3.6	37200027
1.6 (1/16")	37200007	3.7	37200028
1.7	37200008	3.8	37200029
1.8	37200009	3.9	37200030
1.9	37200010	4.0 (5/32")	37200031
2.0	37200011	4.1	37200032
2.1	37200012	4.2	37200033
2.2	37200013	4.3	37200034
2.3	37200014	4.4	37200035
2.4 (3/32")	37200015	4.5	37200036
2.5	37200016	4.6	37200037
2.6	37200017	4.7	37200038
2.7	37200018	4.8 (3/16")	37200039
2.8	37200019	4.9	37200040
2.9	37200020	5.0	37200041
3.0	37200021		

1.4 钻孔工具



直径 Ø D [mm]	货号	直径 Ø D [mm]	货号
1.78	37300050	3.80	37300025
1.85	37300049	3.86	37300024
1.93	37300048	3.91	37300023
1.99	37300047	3.99	37300022
2.06	37300046	4.04	37300021
2.08	37300045	4.09	37300020
2.18	37300044	4.22	37300019
2.26	37300043	4.30	37300018
2.37	37300042	4.39	37300017
2.44	37300041	4.50	37300016
2.49	37300040	4.57	37300015
2.53	37300039	4.62	37300014
2.58	37300038	4.70	37300013
2.64	37300037	4.80	37300012
2.71	37300036	4.85	37300011
2.79	37300035	4.92	37300010
2.82	37300034	4.98	37300009
2.87	37300033	5.06	37300008
2.95	37300032	5.11	37300007
3.05	37300031	5.18	37300006
3.27	37300030	5.22	37300005
3.45	37300029	5.31	37300004
3.57	37300028	5.41	37300003
3.66	37300027	5.61	37300002
3.73	37300026	5.79	37300001

2 LÜBBERING 接口


2.1 动力工具

系列	L.MPU pneumatic			L.MPU pneumatic	
型号	5600	4000	2800	4000	2500
货号	90305600	90304000	90302800	90314000	90312500
结构形式	握柄			杆柄	
空转转速	5600 r/min	4000 r/min	2800 r/min	4000 r/min	2500 r/min
功率	441 瓦			300 瓦	
接口	L.DH1				
断开	无				
长度	169 mm		170 mm	195 mm	
宽度	41 mm			46 mm	
高度	145 mm			76 mm	
重量	0.855 kg			1.0007 kg	
供气					
空气接口	1/4"				
最小软管直径	9.53 mm				
空气消耗量	6.66 l/s			1.8 l/s	1.9 l/s
最大工作压力	6.3 bar				
额定工作压力	6.3 bar				
压缩空气质量	ISO 8573-1:2010 [2:4:3], [3:4:4], [3:5:4]				
噪音和振动					
声压性能 (ISO15744)	96 dB(A) +/- 3				
振动值 (ISO128927-2)	1.5 m/s²				
一致性					
CE-指令	机械指令 2006/42EG				
UKCA-指令	机器交付（安全）2008				

L.MPU pneumatic


气动动力工具

结构形式：握柄


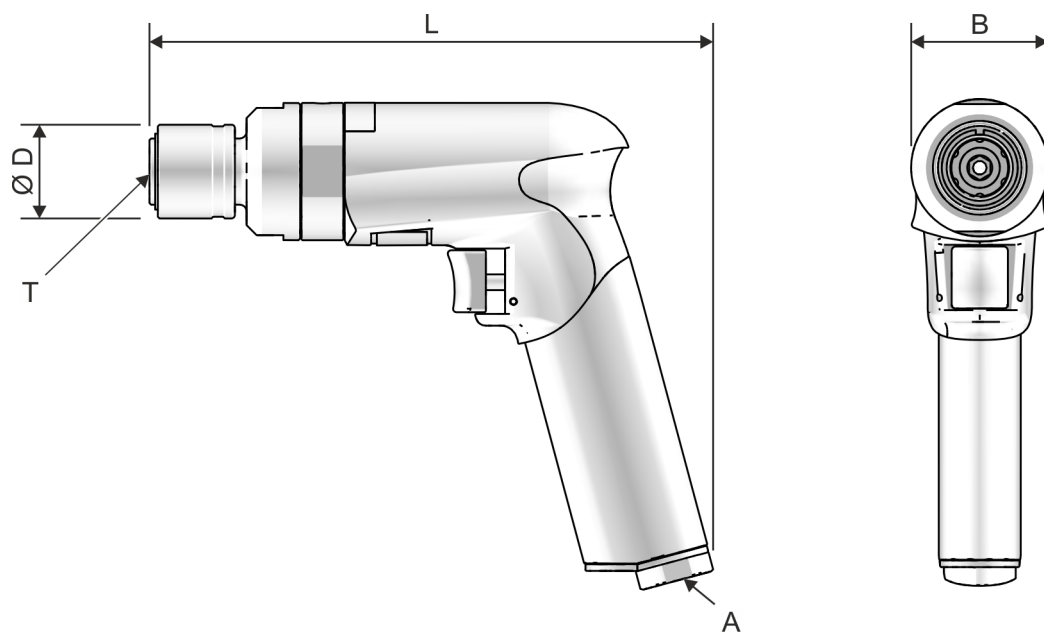
**L.MPU pneumatic**

气动动力工具

结构形式：杆柄

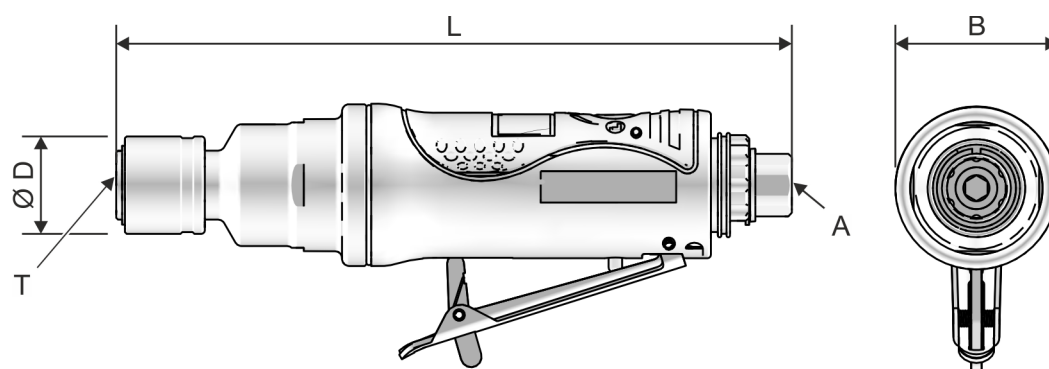

2.2 L.DH1 SYSTEM 03-XX-XX - STRAIGHT

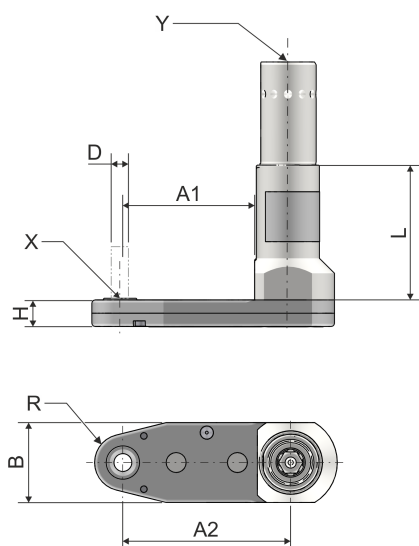

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向上

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 12

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99230811	03-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.198
99230812	03-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	40.4	50.4	24	8.5	120	0.314
99231012	03-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.216
99231013	03-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	40.4	50.4	24	8.5	120	0.332
99231310	03-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.243
99231311	03-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	40.4	50.4	24	8.5	120	0.359
99230809	03-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.198
99230810	03-08-128	5	9/32-40 UNS	8	40.4	50.4	24	8.5	120	0.314
99231010	03-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.216
99231011	03-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	40.4	50.4	24	8.5	120	0.332
99231308	03-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.242
99231309	03-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	40.4	50.4	24	8.5	120	0.358

2.3 L.DH1 SYSTEM 04-XX-XX - STRAIGHT

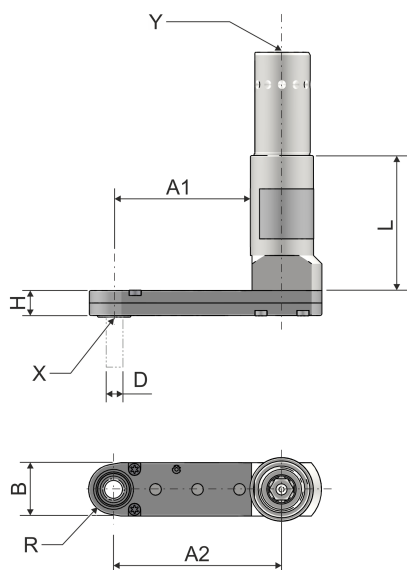

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 <i>!page!</i> 页 12

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99240817	04-7.5-48	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	41.4	50.4	16	7.5	40.5	0.173
99240818	04-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.224
99240819	04-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	58.8	68.8	24	8.5	120	0.372
99241012	04-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.248
99241013	04-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	58.8	68.8	24	8.5	120	0.364
99241313	04-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.280
99241314	04-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	58.8	68.8	24	8.5	120	0.396
99240814	04-7.5-48	5	9/32-40 UNS	7.5	41.4	50.4	16	7.5	40.5	0.174
99240815	04-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.224
99240816	04-08-128	5	9/32-40 UNS	8	58.8	68.8	24	8.5	120	0.373
99241010	04-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.247
99241011	04-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	58.8	68.8	24	8.5	120	0.363
99241311	04-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.280
99241312	04-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	58.8	68.8	24	8.5	120	0.429

2.4 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - STRAIGHT

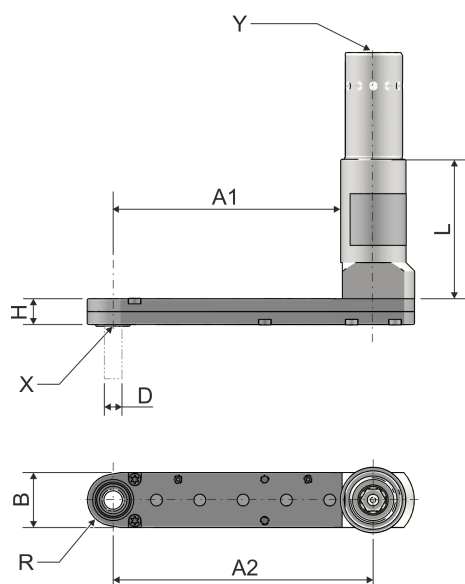

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 12

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99260846	06-7.5-48	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	66.6	75.6	16	7.5	40.5	0.195
99260847	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.276
99260848	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	95.6	105.6	24	8.5	120	0.391
99261032	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.310
99261033	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	95.6	105.6	24	8.5	120	0.426
99261332	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.356
99261333	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	95.6	105.6	24	8.5	120	0.472
99260837	06-7.5-48	5	9/32-40 UNS	7.5	66.6	75.6	16	7.5	40.5	0.196
99260838	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.299
99260839	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	95.6	105.6	24	8.5	120	0.425
99261026	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.334
99261027	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	95.6	105.6	24	8.5	120	0.459
99261326	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.380
99261327	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	95.6	105.6	24	8.5	120	0.505

2.5 L.DH1 SYSTEM 08-XX-XX - STRAIGHT

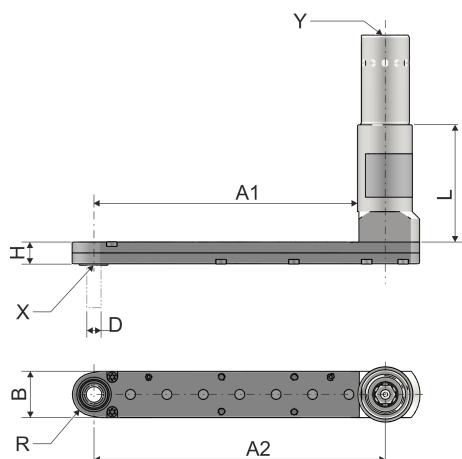

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 <i>!page!</i> 页 12

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99280815	08-7.5-48	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	91.8	100.8	16	7.5	40.5	0.218
99280816	08-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.328
99280817	08-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	132.4	142.4	24	8.5	120	0.444
99281010	08-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.373
99281011	08-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	132.4	142.4	24	8.5	120	0.489
99281311	08-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.433
99281312	08-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	132.4	142.4	24	8.5	120	0.549
99280812	08-7.5-48	5	9/32-40 UNS	7.5	91.8	100.8	16	7.5	40.5	0.218
99280813	08-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.351
99280814	08-08-128	5	9/32-40 UNS	8	132.4	142.4	24	8.5	120	0.477
99281008	08-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.396
99281009	08-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	132.4	142.4	24	8.5	120	0.522
99281309	08-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.457
99281310	08-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	132.4	142.4	24	8.5	120	0.582

2.6 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - RIGHT-ANGLED

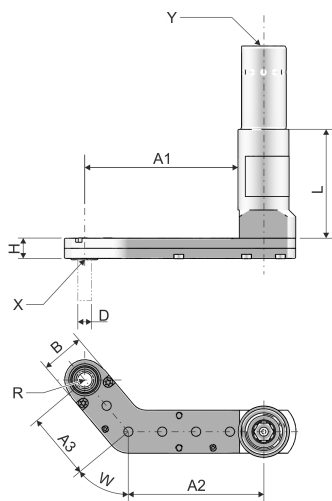

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 12

货号	型号	最大 直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
99260849	06-7.5-48	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	57.6	50.4	25.2	16	7.5	40.5	50	0.184
99260850	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.276
99260851	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.424
99261034	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.310
99261035	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.426
99261334	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.356
99261335	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.472
99260840	06-7.5-48	5	9/32-40 UNS	7.5	57.6	50.4	25.2	16	7.5	40.5	50	0.196
99260841	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.275
99260842	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.425
99261028	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.310
99261029	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.426
99261328	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.380
99261329	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.472

2.7 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - LEFT-ANGLED

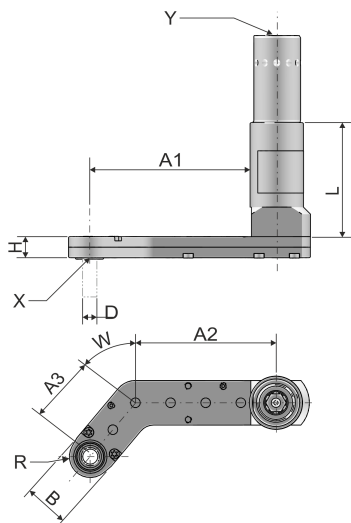

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 <i>!page!</i> 页 12

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
99260852	06-7.5-48	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	57.6	50.4	25.2	16	7.5	40.5	50	0.184
99260853	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.276
99260854	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.424
99261036	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.310
99261037	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.426
99261336	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.356
99261337	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.472
99260843	06-7.5-48	5	9/32-40 UNS	7.5	57.6	50.4	25.2	16	7.5	40.5	50	0.196
99260844	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.276
99260845	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.392
99261030	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.310
99261031	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.425
99261330	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.356
99261331	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.472

2.8 L.DH1 ANGLE 90

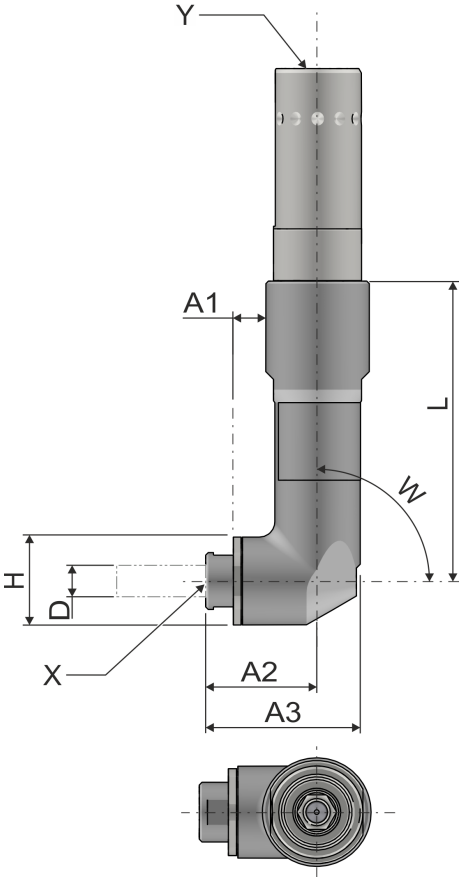

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 <i>{!page!}</i> 页 12

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 ØH [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137183	90°	8	1/4-28 UNF-2B	17	11.6	21.6	29.85	58	90	0.159
95137184	90°	5	9/32-40 UNS	17	11.6	21.6	29.85	58	90	0.158

2.9 L.DH1 ANGLE 45

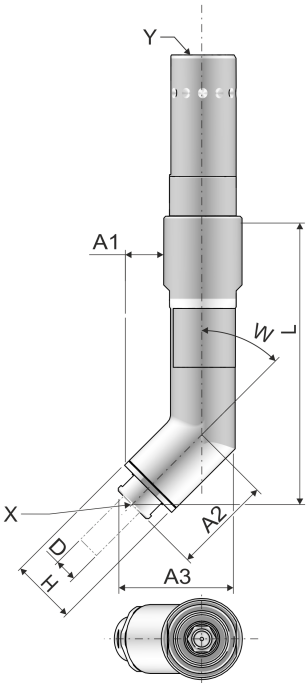

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 12

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 ØH [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L	W [°]	重量 [kg]
95137185	45°	8	1/4-28 UNF-2B	17	10	25.5	20	73.5	45	0.161
95137186	45°	5	9/32-40 UNS	17	10	25.5	20	73.5	45	0.161

2.10 L.DH1 ANGLE 30

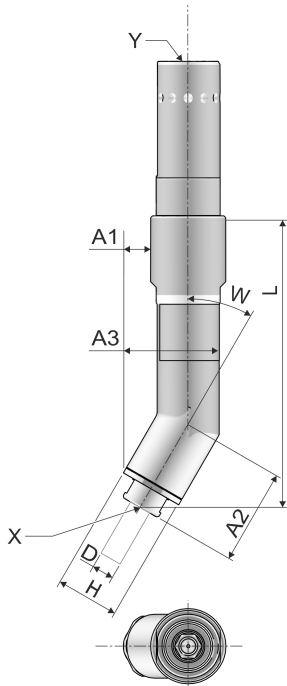

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 <i>{!page!}</i> 页 12

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L	W [°]	重量 [kg]
95137187	30°	8	1/4-28 UNF-2B	17	7.2	25.5	25.5	77.6	30	0.161
95137188	30°	5	9/32-40 UNS	17	7.2	25.5	25.5	77.6	30	0.161

2.11 L.DH1 INLINE

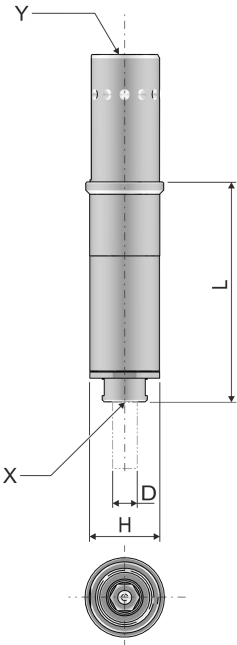

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➔ 章节 2.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 12

货号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	L	重量 [kg]
95137190	8	1/4-28 UNF-2B	17	84.5	0.095
95137189	5	9/32-40 UNS	17	84.5	0.095

2.12 L.DH1 CHUCK

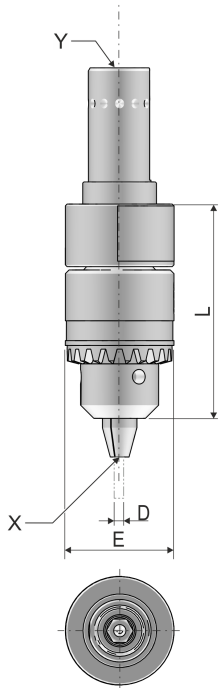

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口

用于钻孔工具
夹盘

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Lübbering	➡ 章节 2.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 12



货号	X 夹紧范围 直径 Ø [mm]	最大直径 Ø D [mm]	直径 Ø E [mm]	L [mm]	重量 [kg]
95137191	0.5-8	8	29.5	95	0.111

3 DESOUTTER 接口

3.1 动力工具

型号	模型	制造商编号	转速 [r/min]	功率 [W]
MULTI-DRILL - PISTOL	DR350-P5500-QR	205 147 984 4	5500	350
	DR350-P4500-QR	205 147 983 4	4500	350
	DR350-P3000-QR	205 147 528 4	3000	350
	DR350-P1000-QR	205 147 981 4	1000	350
	DR500-P5800-QR	615 176 190 0	5800	500
	DR500-P4300-QR	615 176 189 0	4300	500
	DR500-P2700-QR	615 176 188 0	2700	500
	DR500-P1800-QR	615 176 187 0	1800	500
	DR500-P1400-QR	615 176 186 0	1400	500
	DR500-P1000-QR	615 176 185 0	1000	500
MULTI-DRILL - STRAIGHT	DR300-T5500-QR	615 176 071 0	5500	300
	DR300-T4500-QR	615 176 070 0	4500	300
	DR300-T3000-QR	615 176 069 0	3000	300
	DR300-T2000-QR	615 176 068 0	2000	300
	DR300-T1000-QR	615 176 067 0	1000	300
	DR300-T1000-QR BRB	615 176 118 0	1000	300
	DR300-T550-QR	615 176 066 0	550	300
	DR450-T5800-QR	615 176 162 0	5800	450
	DR450-T4300-QR	615 176 161 0	4300	450
	DR450-T2700-QR	615 176 160 0	2700	450
	DR450-T1800-QR	615 176 159 0	1800	450
	DR450-T1400-QR	615 176 158 0	1400	450
	DR450-T1000-QR	615 176 157 0	1000	450

3.2 L.DH1 SYSTEM 03-XX-XX - STRAIGHT

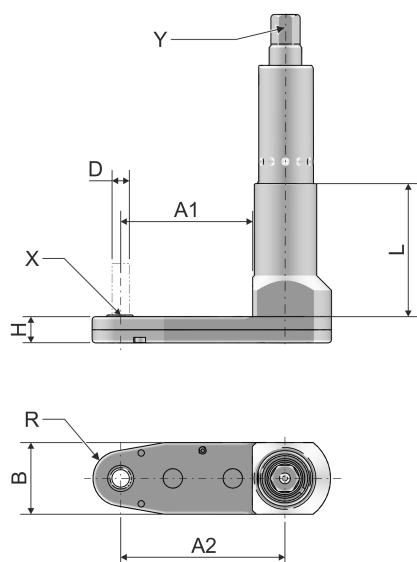

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向上

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➔ 章节 3.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 25

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99230801	03-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.222
99230802	03-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	40.4	50.4	24	8.5	120	0.347
99231001	03-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.240
99231004	03-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	40.4	50.4	24	8.5	120	0.365
99231300	03-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.267
99231301	03-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	40.4	50.4	24	8.5	120	0.392
99230803	03-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.222
99230804	03-08-128	5	9/32-40 UNS	8	40.4	50.4	24	8.5	120	0.347
99231005	03-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.240
99231006	03-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	40.4	50.4	24	8.5	120	0.365
99231303	03-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.266
99231304	03-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	40.4	50.4	24	8.5	120	0.392

3.3 L.DH1 SYSTEM 04-XX-XX - STRAIGHT

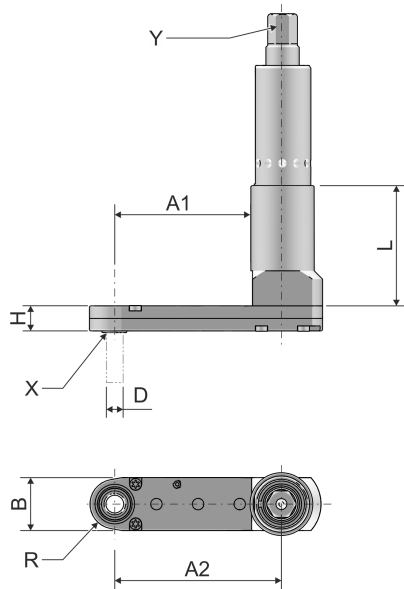

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	→ 章节 3.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 25

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99240802	04-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	40.9	50.4	16	7.5	36	0.174
99240801	04-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.248
99240803	04-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	58.8	68.8	24	8.5	120	0.373
99241001	04-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.272
99241002	04-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	58.8	68.8	24	8.5	120	0.397
99241303	04-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.304
99241302	04-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	58.8	68.8	24	8.5	120	0.430
99240804	04-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	40.9	50.4	16	7.5	36	0.174
99240805	04-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.248
99240806	04-08-128	5	9/32-40 UNS	8	58.8	68.8	24	8.5	120	0.373
99241003	04-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.271
99241004	04-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	58.8	68.8	24	8.5	120	0.397
99241304	04-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.304
99241305	04-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	58.8	68.8	24	8.5	120	0.429

3.4 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - STRAIGHT

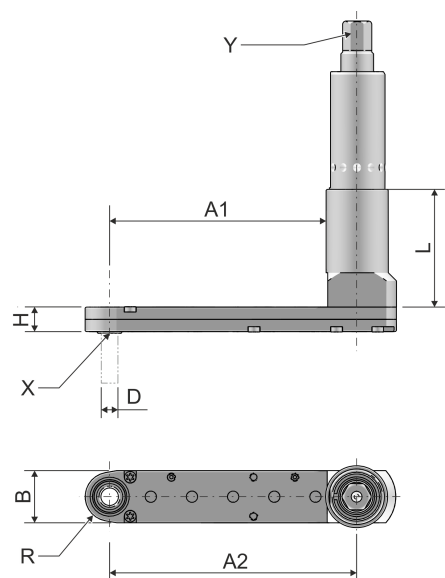

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➔ 章节 3.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 25

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99260802	06-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	66.1	75.6	16	7.5	36	0.196
99260804	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.300
99260805	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	95.6	105.6	24	8.5	120	0.425
99261001	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.334
99261002	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	95.6	105.6	24	8.5	120	0.459
99261302	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.380
99261303	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	95.6	105.6	24	8.5	120	0.505
99260810	06-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	66.1	75.6	16	7.5	36	0.196
99260811	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.299
99260812	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	95.6	105.6	24	8.5	120	0.425
99261007	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.334
99261008	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	95.6	105.6	24	8.5	120	0.459
99261308	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.380
99261309	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	95.6	105.6	24	8.5	120	0.505

3.5 L.DH1 SYSTEM 08-XX-XX - STRAIGHT

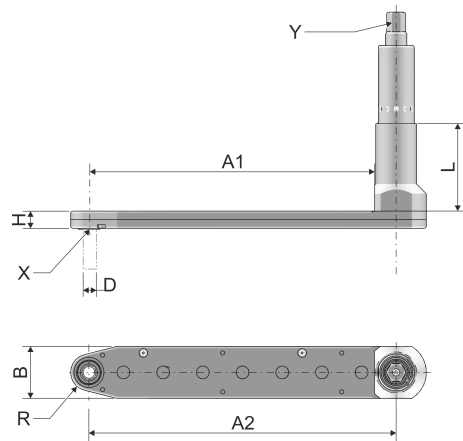

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99280800	08-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	91.3	100.8	16	7.5	36	0.219
99280801	08-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.352
99280802	08-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	132.4	142.4	24	8.5	120	0.477
99281000	08-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.397
99281001	08-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	132.4	142.4	24	8.5	120	0.522
99281301	08-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.457
99281302	08-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	132.4	142.4	24	8.5	120	0.582
99280803	08-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	91.3	100.8	16	7.5	36	0.218
99280804	08-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.351
99280805	08-08-128	5	9/32-40 UNS	8	132.4	142.4	24	8.5	120	0.477
99281003	08-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.396
99281004	08-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	132.4	142.4	24	8.5	120	0.522
99281303	08-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.457
99281304	08-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	132.4	142.4	24	8.5	120	0.582

3.6 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - RIGHT-ANGLED

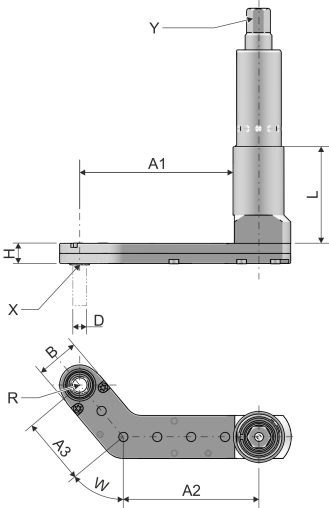

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➔ 章节 3.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 25

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
99260803	06-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	57.1	50.4	25.2	16	7.5	36	50	0.196
99260806	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.300
99260807	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.425
99261003	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.334
99261004	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.459
99261304	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.380
99261305	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.505
99260813	06-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	57.1	50.4	25.2	16	7.5	36	50	0.196
99260814	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.299
99260815	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.425
99261009	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.334
99261010	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.459
99261310	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.380
99261311	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.505

3.7 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - LEFT-ANGLED

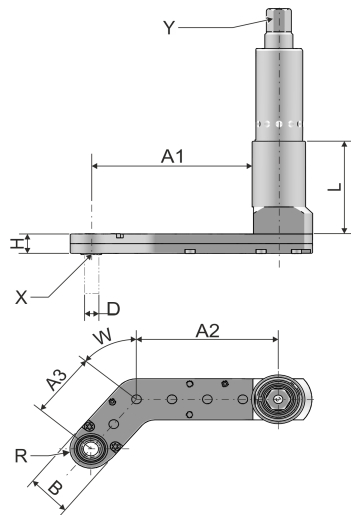

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➔ 章节 3.1 “动力工具” 第 <i>!page!</i> 页 25

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
99260801	06-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	57.1	50.4	25.2	16	7.5	36	50	0.196
99260808	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.300
99260809	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.425
99261006	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.334
99261005	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.459
99261306	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.380
99261307	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.505
99260816	06-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	57.1	50.4	25.2	16	7.5	36	50	0.196
99260817	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.299
99260818	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.424
99261012	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.333
99261013	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.459
99261312	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.380
99261313	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.505

3.8 L.DH1 ANGLE 90

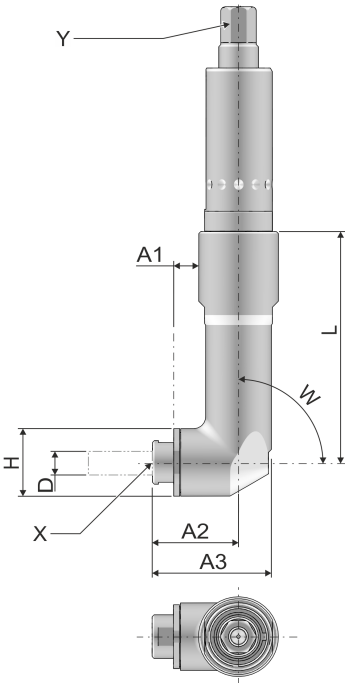

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➡ 章节 3.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 25

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 ØH [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137098	90°	8	1/4-28 UNF-2B	17	11.6	21.6	29.85	63.1	90	0.171
95137152	90°	5	9/32-40 UNS	17	11.6	21.6	29.85	63.1	90	0.170

3.9 L.DH1 ANGLE 45

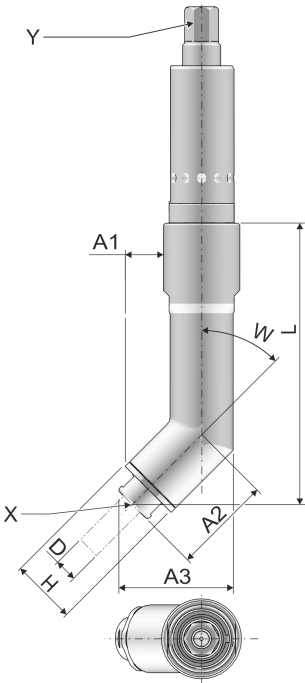

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➔ 章节 3.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 25

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 ØH [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137099	45°	8	1/4-28 UNF-2B	17	9.976	25.5	29.817	78	45	0.173
95137153	45°	5	9/32-40 UNS	17	9.976	25.5	29.817	78	45	0.173

3.10 L.DH1 ANGLE 30

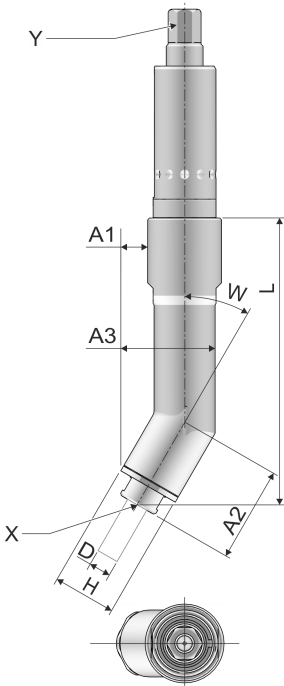

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➔ 章节 3.1 “动力工具” 第 <i>!!page!</i> 页 25

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137100	30°	8	1/4-28 UNF-2B	17	7.236	25.5	25.513	82	30	0.173
95137154	30°	5	9/32-40 UNS	17	7.236	25.5	25.513	82	30	0.173

3.11 L.DH1 INLINE

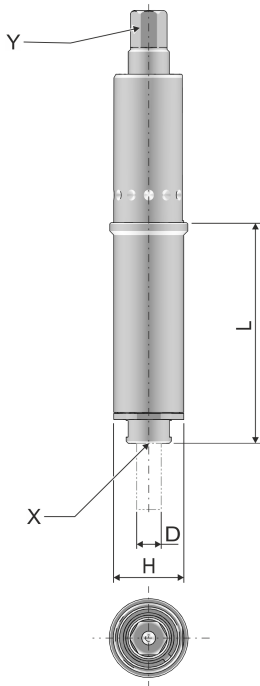

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➡ 章节 3.1 “动力工具”第 {!page!} 页 25

货号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	L [mm]	重量 [kg]
95137156	8	1/4-28 UNF-2B	17	53.5	0.116
95137155	5	9/32-40 UNS	17	53.5	0.116

3.12 L.DH1 CHUCK

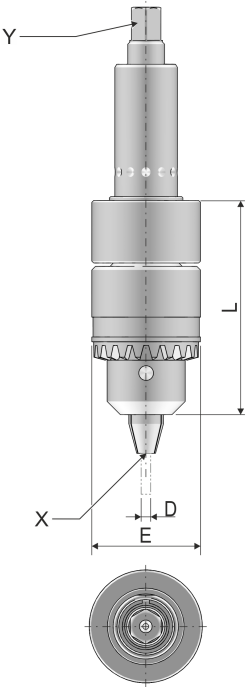

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口

用于钻孔工具
夹盘

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Desoutter	➡ 章节 3.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 25



货号	X 夹紧范围 直径 Ø [mm]	最大直径 Ø D [mm]	直径 Ø E [mm]	L [mm]	重量 [kg]
95137160	0.5-8	8	29.5	59.2	0.134

4 ATLAS COPCO 接口

4.1 动力工具

型号	模型	制造商编号	转速 [r/min]	功率 [W]
PISTOL	LBP16M-005	8421012405	500	340
	LBP16M-010	8421012410	1000	340
	LBP16M-018	8421012418	1800	340
	LBP16M-033	8421012433	3300	340
	LBP16M-045	8421012445	4500	340
	LBP16M-060	8421012460	6000	340
STRAIGHT	LBD16M-005	8421012205	200-500	300
	LBD16M-010	8421012210	500-1000	300
	LBD16M-018	8421012218	800-1800	300
	LBD16M-032	8421012232	1500-3200	300
	LBD16M-045	8421012245	3200-4500	300
	LBD16M-055	8421012255	4500-5500	300

4.2 L.DH1 SYSTEM 03-XX-XX - STRAIGHT

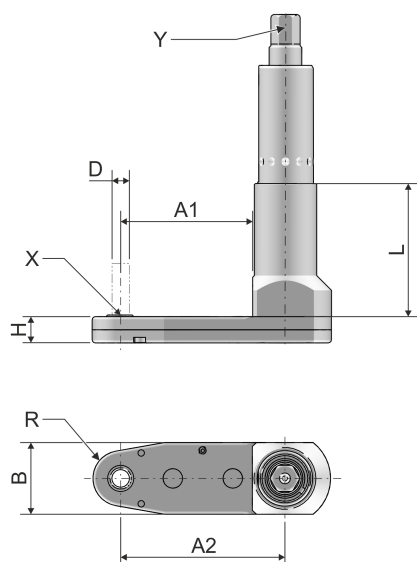

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向上

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99230805	03-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.221
99230806	03-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	40.4	50.4	24	8.5	120	0.346
99231002	03-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.239
99231007	03-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	40.4	50.4	24	8.5	120	0.364
99231305	03-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.266
99231306	03-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	40.4	50.4	24	8.5	120	0.391
99230807	03-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.221
99230808	03-08-128	5	9/32-40 UNS	8	40.4	50.4	24	8.5	120	0.346
99231008	03-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.239
99231009	03-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	40.4	50.4	24	8.5	120	0.364
99231302	03-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	40.4	50.4	24	8.5	40.5	0.265
99231307	03-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	40.4	50.4	24	8.5	120	0.390

4.3 L.DH1 SYSTEM 04-XX-XX - STRAIGHT

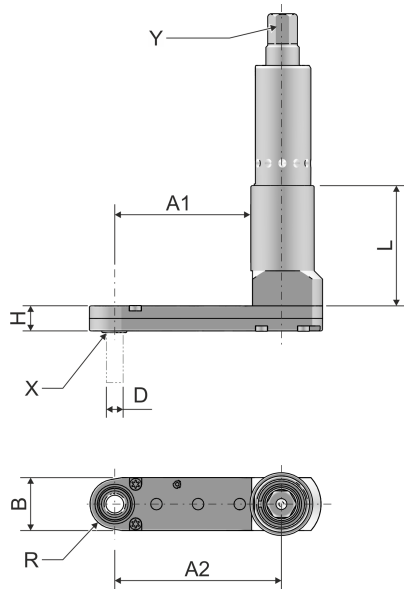

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	→ 章节 4.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99240807	04-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	40.9	50.4	16	7.5	36	0.173
99240808	04-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.247
99240809	04-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	58.8	68.8	24	8.5	120	0.372
99241005	04-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.271
99241006	04-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	58.8	68.8	24	8.5	120	0.396
99241306	04-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.303
99241307	04-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	58.8	68.8	24	8.5	120	0.428
99240810	04-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	40.9	50.4	16	7.5	36	0.173
99240811	04-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.247
99240812	04-08-128	5	9/32-40 UNS	8	58.8	68.8	24	8.5	120	0.372
99241007	04-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.270
99241008	04-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	58.8	68.8	24	8.5	120	0.395
99241308	04-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	58.8	68.8	24	8.5	40.5	0.303
99241309	04-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	58.8	68.8	24	8.5	120	0.428

4.4 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - STRAIGHT

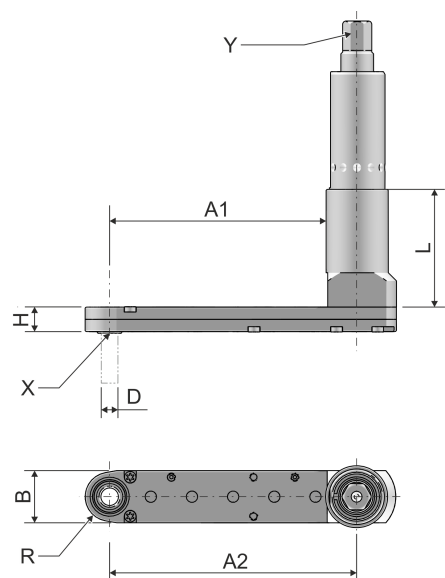

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99260819	06-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	66.1	75.6	16	7.5	36	0.195
99260820	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.299
99260821	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	95.6	105.6	24	8.5	120	0.424
99261014	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.333
99261015	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	95.6	105.6	24	8.5	120	0.458
99261314	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.379
99261315	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	95.6	105.6	24	8.5	120	0.504
99260828	06-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	66.1	75.6	16	7.5	36	0.195
99260829	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.298
99260830	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	95.6	105.6	24	8.5	120	0.423
99261020	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.333
99261021	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	95.6	105.6	24	8.5	120	0.458
99261320	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.379
99261321	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	95.6	105.6	24	8.5	120	0.504

4.5 L.DH1 SYSTEM 08-XX-XX - STRAIGHT

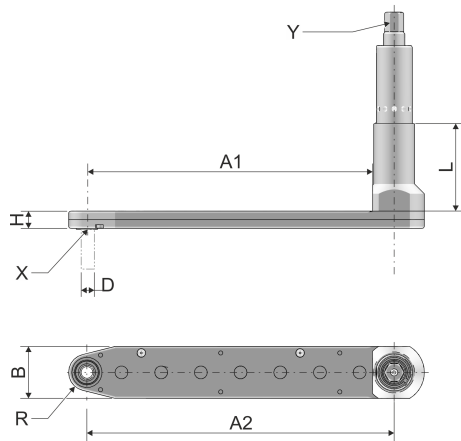

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99280806	08-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	91.3	100.8	16	7.5	36	0.218
99280807	08-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.351
99280808	08-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	132.4	142.4	24	8.5	120	0.476
99281005	08-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.396
99281006	08-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	132.4	142.4	24	8.5	120	0.521
99281305	08-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.456
99281306	08-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	132.4	142.4	24	8.5	120	0.581
99280809	08-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	91.3	100.8	16	7.5	36	0.217
99280810	08-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.351
99280811	08-08-128	5	9/32-40 UNS	8	132.4	142.4	24	8.5	120	0.476
99281002	08-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.396
99281007	08-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	132.4	142.4	24	8.5	120	0.521
99281307	08-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	132.4	142.4	24	8.5	40.5	0.456
99281308	08-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	132.4	142.4	24	8.5	120	0.581

4.6 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - RIGHT-ANGLED

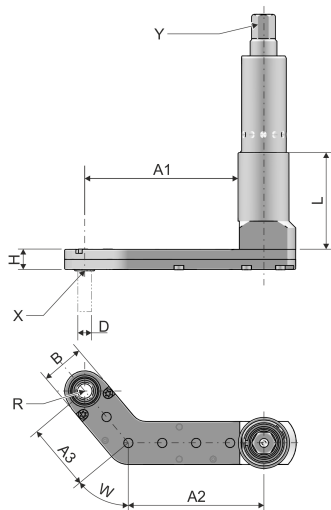

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
99260822	06-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	57.1	50.4	25.2	16	7.5	36	50	0.195
99260823	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.299
99260824	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.424
99261016	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.333
99261017	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.458
99261316	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.379
99261317	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.504
99260831	06-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	57.1	50.4	25.2	16	7.5	36	50	0.195
99260832	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.298
99260833	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.423
99261022	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.333
99261023	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.458
99261325	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.379
99261322	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.504

4.7 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - LEFT-ANGLED

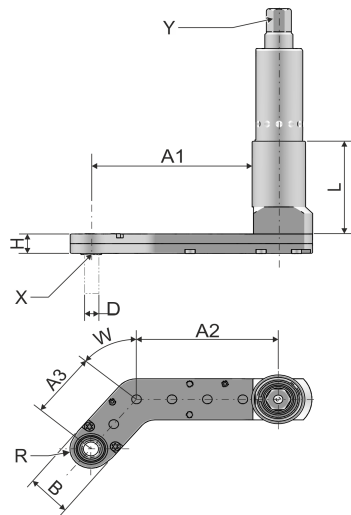

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	→ 章节 4.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
99260825	06-7.5-43.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	57.1	50.4	25.2	16	7.5	36	50	0.195
99260826	06-08-48.5	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.299
99260827	06-08-128	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.424
99261018	06-10-50.5	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.333
99261019	06-10-130	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.458
99261318	06-12.5-53	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.379
99261319	06-12.5-132.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.504
99260834	06-7.5-43.5	5	9/32-40 UNS	7.5	57.1	50.4	25.2	16	7.5	36	50	0.195
99260835	06-08-48.5	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.298
99260836	06-08-128	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.423
99261024	06-10-50.5	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.333
99261025	06-10-130	6.35	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.458
99261323	06-12.5-53	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	40.5	45	0.379
99261324	06-12.5-132.5	8	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.504

4.8 L.DH1 ANGLE 90

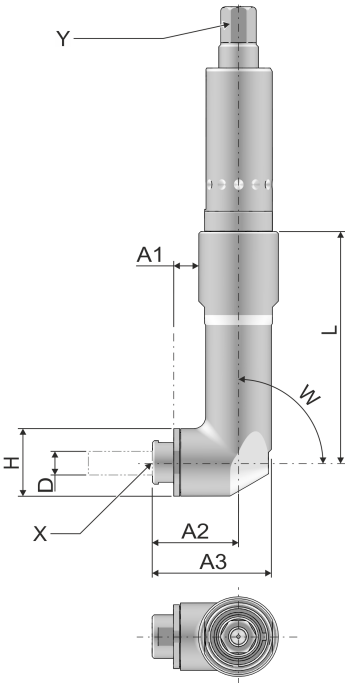

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 <i>{!page!}</i> 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 ØH [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137168	90°	8	1/4-28 UNF-2B	17	11.6	21.6	29.85	63.1	90	0.170
95137172	90°	5	9/32-40 UNS	17	11.6	21.6	29.85	63.1	90	0.169

4.9 L.DH1 ANGLE 45

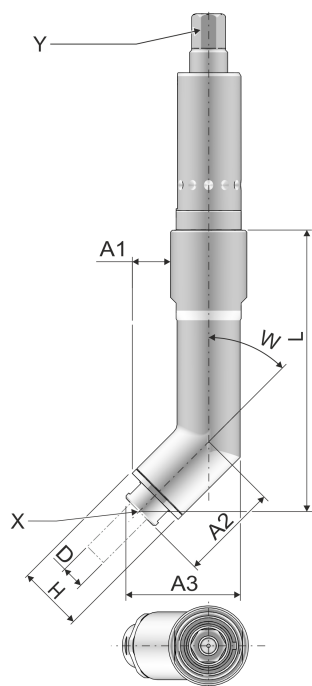

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 Ø H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137173	45°	8	1/4-28 UNF-2B	17	9.976	25.5	29.817	78	45	0.172
95137174	45°	5	9/32-40 UNS	17	9.976	25.5	29.817	78	45	0.172

4.10 L.DH1 ANGLE 30

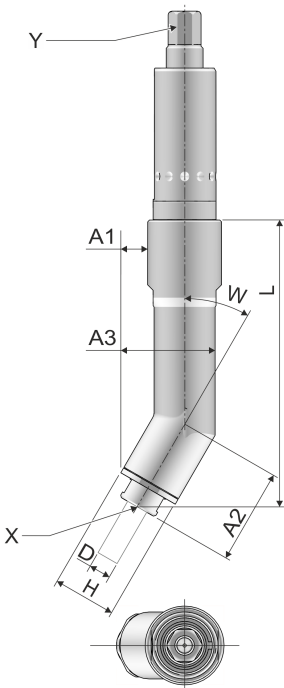

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 <i>{!page!}</i> 页 37

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 ØH [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137175	30°	8	1/4-28 UNF-2B	17	7.236	25.5	25.513	82	30	0.172
95137176	30°	5	9/32-40 UNS	17	7.236	25.5	25.513	82	30	0.172

4.11 L.DH1 INLINE

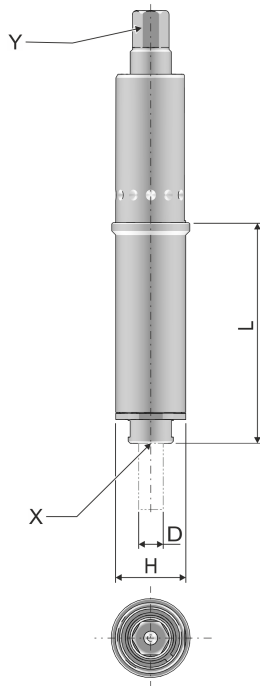

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➔ 章节 4.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 37

货号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 ØH [mm]	L [mm]	重量 [kg]
95137166	8	1/4-28 UNF-2B	17	53.5	0.115
95137167	5	9/32-40 UNS	17	53.5	0.115

4.12 L.DH1 CHUCK

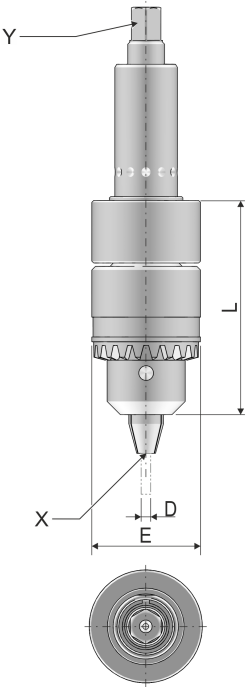

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口

用于钻孔工具
夹盘

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Atlas Copco	➡ 章节 4.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 37



货号	X 夹紧范围 直径 Ø [mm]	最大直径 Ø D [mm]	直径 Ø E [mm]	L [mm]	重量 [kg]
95137161	0.5-8	8	29.5	67	0.134

5 JIFFY 接口

5.1 动力工具

型号	模型	制造商编号	转速 [r/min]	功率 [W]
PISTOL	RD2 450RPM	10438	450	300

5.2 L.DH1 SYSTEM 03-XX-XX - STRAIGHT

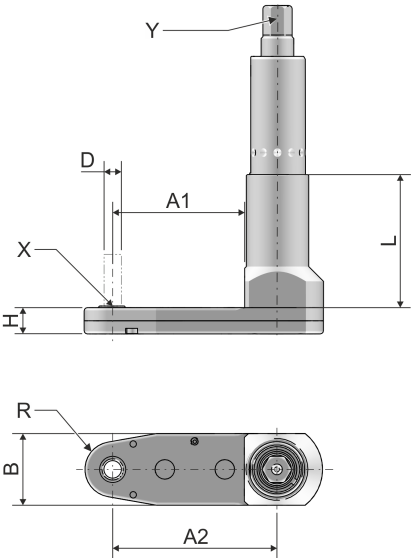

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向上

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	➔ 章节 5.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 49

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99241410	03-08-33	5	1/4-28 UNF-2B	8	40.4	50.4	24	8.5	25	0.235
99241411	03-08-142	5	1/4-28 UNF-2B	8	40.4	50.4	24	8.5	134	0.389
99241412	03-10-35	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	40.4	50.4	24	8.5	25	0.253
99241413	03-10-144	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	40.4	50.4	24	8.5	134	0.407
99241414	03-12.5-37.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	40.4	50.4	24	8.5	25	0.279
99241415	03-12.5-146.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	40.4	50.4	24	8.5	134	0.434
99241416	03-08-33	5	9/32-40 UNS	8	40.4	50.4	24	8.5	25	0.235
99241417	03-08-142	5	9/32-40 UNS	8	40.4	50.4	24	8.5	134	0.389
99241418	03-10-35	6.35	9/32-40 UNS	10	40.4	50.4	24	8.5	25	0.253
99241419	03-10-144	6.35	9/32-40 UNS	10	40.4	50.4	24	8.5	134	0.407
99241420	03-12.5-37.5	8	9/32-40 UNS	12.5	40.4	50.4	24	8.5	25	0.279
99241421	03-12.5-146.5	8	9/32-40 UNS	12.5	40.4	50.4	24	8.5	134	0.433

5.3 L.DH1 SYSTEM 04-XX-XX - STRAIGHT

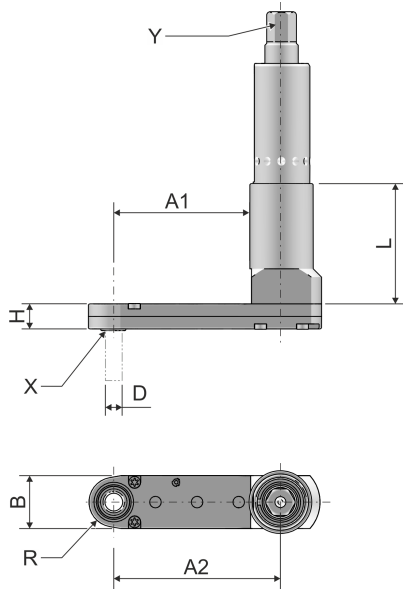

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	➡ 章节 5 “Jiffy 接口” 第 {!page!} 页 49

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99240813	04-7.5-32.5	7.5	1/4-28 UNF-2B	7.5	41.4	50.4	16	7.5	25	0.183
99241009	04-10-35	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	58.8	68.8	24	8.5	25	0.284
99241310	04-12.5-146.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	58.8	68.8	24	8.5	134	0.471
99241422	04-12.5-37.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	58.8	68.8	24	8.5	25	0.317
99241423	04-10-144	6.35	1/4-28 UNF-2B	10	58.8	68.8	24	8.5	134	0.439
99241424	04-08-142	8	1/4-28 UNF-2B	8	58.8	68.8	24	8.5	134	0.415
99241425	04-08-33	8	1/4-28 UNF-2B	8	58.8	68.8	24	8.5	25	0.261
99241426	04-7.5-32.5	5	9/32-40 UNS	7.5	41.4	50.4	16	7.5	25	0.183
99241427	04-08-33	5	9/32-40 UNS	8	58.8	68.8	24	8.5	25	0.260
99241428	04-08-142	5	9/32-40 UNS	8	58.8	68.8	24	8.5	134	0.415
99241429	04-10-35	6.35	9/32-40 UNS	10	58.8	68.8	24	8.5	25	0.284
99241430	04-10-144	6.35	9/32-40 UNS	10	58.8	68.8	24	8.5	134	0.438
99241431	04-12.5-37.5	8	9/32-40 UNS	12.5	58.8	68.8	24	8.5	25	0.317
99241432	04-12.5-146.5	8	9/32-40 UNS	12.5	58.8	68.8	24	8.5	134	0.471

5.4 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - STRAIGHT

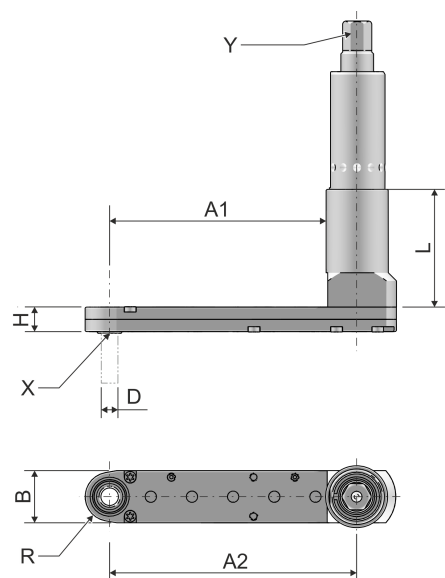

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	→ 章节 5 “Jiffy 接口” 第 {!page!} 页 49

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99241433	06-7.5-32.5	7.5	1/4-28 UNF-2B	7.5	66.6	75.6	16	7.5	25	0.205
99241437	06-08-33	5	1/4-28 UNF-2B	8	95.6	105.6	24	8.5	25	0.312
99241438	06-08-142	5	1/4-28 UNF-2B	8	95.6	105.6	24	8.5	134	0.467
99241439	06-10-35	5	1/4-28 UNF-2B	10	95.6	105.6	24	8.5	25	0.347
99241440	06-10-144	5	1/4-28 UNF-2B	10	95.6	105.6	24	8.5	134	0.501
99241441	06-12.5-37.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	95.6	105.6	24	8.5	40.5	0.393
99241442	06-12.5-146.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	95.6	105.6	24	8.5	134	0.547
99241443	06-7.5-32.5	7.5	9/32-40 UNS	7.5	66.6	75.6	16	7.5	25	0.205
99241444	06-08-33	5	9/32-40 UNS	8	95.6	105.6	24	8.5	25	0.312
99241445	06-08-142	5	9/32-40 UNS	8	95.6	105.6	24	8.5	134	0.466
99241446	06-10-35	5	9/32-40 UNS	10	95.6	105.6	24	8.5	25	0.346
99241447	06-10-144	5	9/32-40 UNS	10	95.6	105.6	24	8.5	134	0.501
99241448	06-12.5-37.5	8	9/32-40 UNS	12.5	95.6	105.6	24	8.5	25	0.393
99241449	06-12.5-146.5	8	9/32-40 UNS	12.5	95.6	105.6	24	8.5	134	0.547

5.5 L.DH1 SYSTEM 08-XX-XX - STRAIGHT

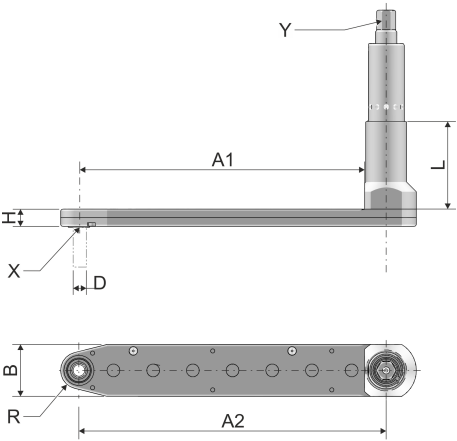

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	→ 章节 5 “Jiffy 接口” 第 {!page!} 页 49

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	重量 [kg]
99241434	08-7.5-32.5	7.5	1/4-28 UNF-2B	7.5	91.8	100.8	16	7.5	25	0.228
99241450	08-08-33	5	1/4-28 UNF-2B	8	132.4	142.4	24	8.5	25	0.365
99241451	08-08-142	5	1/4-28 UNF-2B	8	132.4	142.4	24	8.5	134	0.519
99241452	08-10-35	5	1/4-28 UNF-2B	10	132.4	142.4	24	8.5	25	0.410
99241453	08-10-144	5	1/4-28 UNF-2B	10	132.4	142.4	24	8.5	134	0.564
99241454	08-12.5-37.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	132.4	142.4	24	8.5	25	0.470
99241455	08-12.5-146.5	8	1/4-28 UNF-2B	12.5	132.4	142.4	24	8.5	134	0.624
99241456	08-7.5-32.5	7.5	9/32-40 UNS	7.5	91.8	100.8	16	7.5	25	0.227
99241457	08-08-33	5	9/32-40 UNS	8	132.4	142.4	24	8.5	25	0.364
99241458	08-08-142	5	9/32-40 UNS	8	132.4	142.4	24	8.5	134	0.518
99241459	08-10-35	5	9/32-40 UNS	10	132.4	142.4	24	8.5	25	0.409
99241460	08-10-144	5	9/32-40 UNS	10	132.4	142.4	24	8.5	134	0.563
99241461	08-12.5-37.5	8	9/32-40 UNS	12.5	132.4	142.4	24	8.5	25	0.470
99241462	08-12.5-146.5	8	9/32-40 UNS	12.5	132.4	142.4	24	8.5	134	0.624

5.6 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - RIGHT-ANGLED

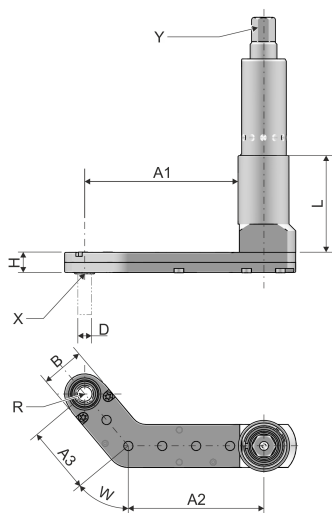

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口



用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	→ 章节 5 “Jiffy 接口” 第 {!page!} 页 49

货号	型号	最大 直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
99241435	06-7.5-32.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	57.6	50.4	25.2	16	7.5	25	45	0.205
99241463	06-08-33	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.312
99241464	06-08-142	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.467
99241465	06-10-35	5	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.347
99241466	06-10-144	5	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.501
99241467	06-12.5-37.5	5	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.393
99241468	06-12.5-146.5	5	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.547
99241469	06-7.5-32.5	5	9/32-40 UNS	7.5	57.6	50.4	25.2	16	7.5	25	45	0.205
99241470	06-08-33	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.312
99241471	06-08-142	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.466
99241472	06-10-35	5	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.346
99241473	06-10-144	5	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.501
99241474	06-12.5-37.5	5	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.393
99261322	06-12.5-132.5	5	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	120	45	0.504

5.7 L.DH1 SYSTEM 06-XX-XX - LEFT-ANGLED

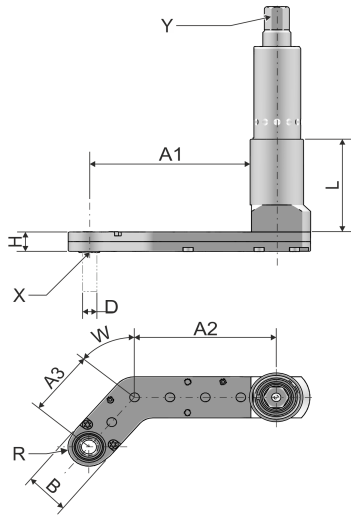

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头	安装方向
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	向下

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	→ 章节 5 “Jiffy 接口” 第 {!page!} 页 49

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	B [mm]	R [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
99241436	06-7.5-32.5	5	1/4-28 UNF-2B	7.5	57.6	50.4	25.2	16	7.5	25	45	0.205
99241476	06-08-33	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.312
99241477	06-08-142	5	1/4-28 UNF-2B	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.467
99241478	06-10-35	5	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.347
99241479	06-10-144	5	1/4-28 UNF-2B	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.501
99241480	06-12.5-37.5	5	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.393
99241481	06-12.5-146.5	5	1/4-28 UNF-2B	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.547
99241482	06-7.5-32.5	5	9/32-40 UNS	7.5	57.6	50.4	25.2	24	7.5	25	45	0.205
99241483	06-08-33	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.312
99241484	06-08-142	5	9/32-40 UNS	8	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.466
99241485	06-10-35	5	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.346
99241486	06-10-144	5	9/32-40 UNS	10	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.500
99241487	06-12.5-37.5	5	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	25	45	0.393
99241488	06-12.5-146.5	5	9/32-40 UNS	12.5	85.5	71.2	34.4	24	8.5	134	45	0.547

5.8 L.DH1 ANGLE 90

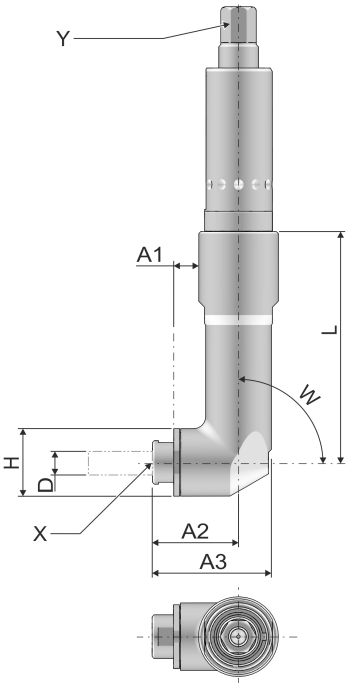

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头	
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS	

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	➔ 章节 5.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 49

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 ØH [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137177	90°	8	1/4-28 UNF-2B	17	11.6	21.6	29.85	63.1	90	0.193
95137178	90°	5	9/32-40 UNS	17	11.6	21.6	29.85	63.1	90	0.192

5.9 L.DH1 ANGLE 45

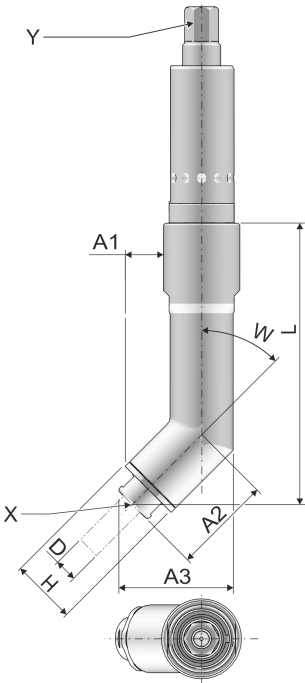

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	➔ 章节 5.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 49

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	直径 Ø H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137179	45°	8	1/4-28 UNF-2B	17	9.976	25.5	29.817	78	45	0.195
95137180	45°	5	9/32-40 UNS	17	9.976	25.5	29.817	78	45	0.195

5.10 L.DH1 ANGLE 30

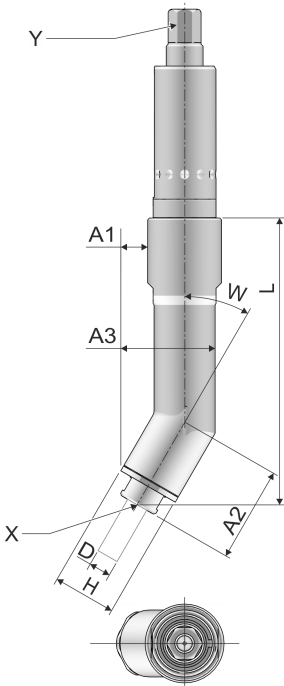

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	➔ 章节 5.1 “动力工具” 第 <i>{!page!}</i> 页 49

货号	型号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	L [mm]	W [°]	重量 [kg]
95137181	30°	8	1/4-28 UNF-2B	17	7.236	25.5	25.513	82	30	0.195
95137182	30°	5	9/32-40 UNS	17	7.236	25.5	25.513	82	30	0.195

5.11 L.DH1 INLINE

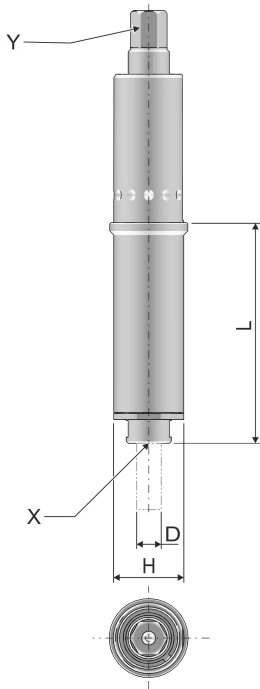

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口


用于钻孔工具	用于弹簧卡头
螺纹 1/4-28 UNF-2B	螺纹 9/32-40 UNS

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	➔ 章节 5.1 “动力工具” 第 [!page!] 页 49

货号	最大直径 Ø D [mm]	X	H [mm]	L [mm]	重量 [kg]
95137169	8	1/4-28 UNF-2B	17	50.5	0.135
95137170	5	9/32-40 UNS	17	50.5	0.134

5.12 L.DH1 CHUCK

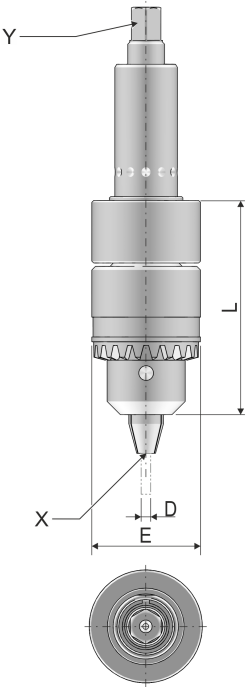

到钻孔工具 / 弹簧卡头“X”的接口

用于钻孔工具
夹盘

到动力工具“Y”的接口

制造商	型号
Jiffy	➡ 章节 5.1 “动力工具” 第 {!page!} 页 49

货号	X 夹紧范围 直径 Ø [mm]	最大直径 Ø D [mm]	直径 Ø E [mm]	L [mm]	重量 [kg]
95137171	0.5-8	8	29.5	77	0.177